súprava západky pre výťahové šachty

lakovaná, pracuje na gravitačnom princípe, tovrí opornú nohu zmontovanej plošiny,

prípustné zaťaženie 15 kN



dĺžka	výška	hmotnosť	kat. č.
520	80	10,00	926500

U-nosníky C-10 husto dierované

oceľový nosník prierezu "C", hrúbka stien 5 mm, raster oválnych otvorov 62,5 mm, bez čela

prípustný ohybový moment My=2,6 kNm, príp. priečna sila Qy=30 kN, lakovaný

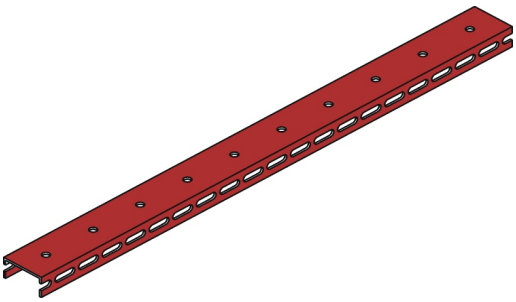

dĺžka	výška	hmotnosť	kat. č.
500	100	3,42	260500
750	100	4,95	260750
850	100	5,50	260850
875	100	5,57	260875
1000	100	6,48	261000
1250	100	8,00	261250
1500	100	9,20	261500
1750	100	10,70	261750
2000	100	12,10	262000
2125	100	12,91	262125
2250	100	13,70	262250
2375	100	14,61	262375
2500	100	15,40	262500
2625	100	16,04	262625
2750	100	16,60	262750
2875	100	17,90	262875
3000	100	19,00	263000
3125	100	19,52	263125
3250	100	20,00	263250
3375	100	20,78	263375
3500	100	21,50	263500
3625	100	22,28	263625
3750	100	23,00	263750
3875	100	23,52	263875
4000	100	24,00	264000
4125	100	25,04	264125
4250	100	26,00	264250
4375	100	26,52	264375
4500	100	27,00	264500
4325	100	27,78	264625
4750	100	28,50	264750
4875	100	29,28	264875

dĺžka	výška	hmotnosť	kat. č.
5000	100	30,00	265000
5125	100	30,78	265125
5250	100	31,50	265250
5375	100	32,28	265375
5375	100	33,00	265500
5325	100	34,04	265625
5750	100	35,00	265750
5875	100	35,52	265875
6000	100	36,00	266000
6125	100	36,78	266125
6250	100	37,50	266250
6375	100	38,28	266375
6500	100	39,78	266500
6625	100	40,50	266625
6675	100	41,28	266750
6875	100	42,00	266875
7000	100	43,50	267000

nosníky C-20S

oceľový nosník prierezu "C", hrúbka stien 4 mm, raster otvorov 62,5 mm, bez čela

prípustný ohybový moment My=7,6 kNm, príp. priečna sila Qy=54 kN, pozinkované

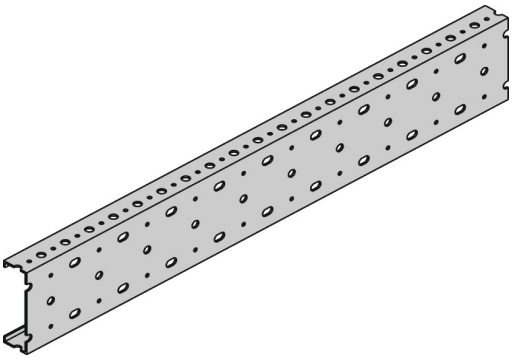

dĺžka	výška	hmotnosť	kat. č.
500	200	5,00	740500
725	200	7,25	740725
1000	200	10,00	741000
1475	200	14,75	741475
2000	200	20,00	742000
2975	200	29,75	742975
3000	200	30,00	743000
4000	200	40,00	744000
5000	200	50,00	745000
6000	200	60,00	746000
6500	200	65,00	746500
7000	200	70,00	747000



žeriavový záves

pozinkovaný, vrátane upevňovacích skrutiek, nosnosť 20 kN

dĺžka	výška	hmotnosť	kat. č.
380		1,50	725200

spojovacie prvky

skrutka M 16/30

používa sa ako spojovací prostriedok pre montáž plošiny, pozinkovaná

dĺžka	priemer	hmotnosť	kat. č.
30	16	0,11	313200

Odborná pomoc:

obchodné a organizačné informácie: 0903/429 491
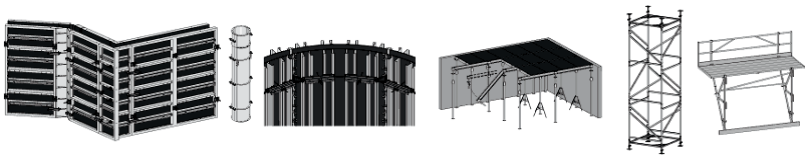
technické poradenstvo: 0903/221 969